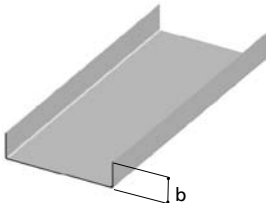
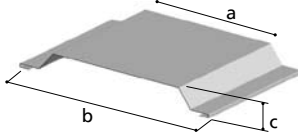




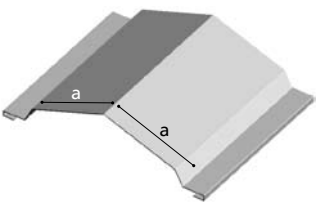
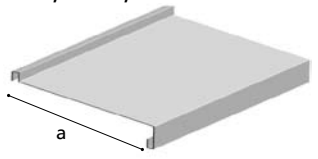
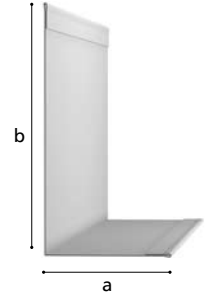
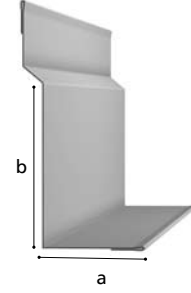

9. Uzlikas un palīgmateriāli


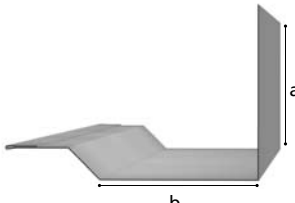
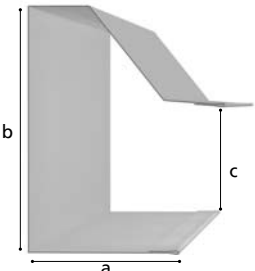

SIA TENAX veic visu nepieciešamo uzliku izgatavošanu katram sendvičpaneļu projektam individuāli. Tabulā 9.1. apkopotas plašāk pielietotās uzlikas un profili, kas nepieciešami sendvičpaneļu ēkām.


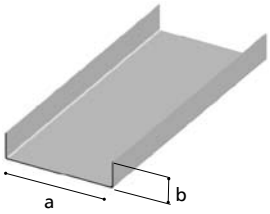
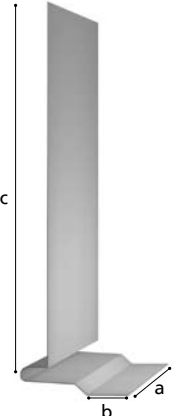
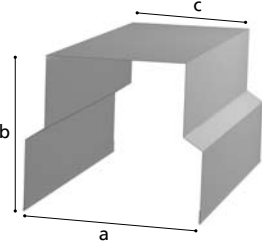
Uzlikas un profili

9.1.tabula

Pielietojuma apraksts, parametri	Apzīmējums	Artikuls	a, mm	b, mm	c, mm	Paneļa biezums
U profils, $t = 1,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	UB – horizontālai montāžai; UD – vertikālai montāžai	50		30 UD		50
		80		20 UB		80
		100				100
		120				120
		150				150
		200				200
		Piemērs: UB 150 – U profils ār sienas panelim (biezums 150 mm), veicot horizontālu paneļa montāžu				
Uzlika paneļu ār sienu savienojumam, $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	AF	80	80	148	15	
		120	120	188	15	
		160	160	288	15	
Ār sienu ārējā stūra uzlika, $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	CF	50	120	154		50
		80	150	184		80
		100	170	204		100
		120	190	224		120
		150	220	254		150
		200	270	304		200
Iekšējā stūra uzlika, $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	IF	50	50	84		
		100	100	134		
		150	150	184		



Pielietojuma apraksts, parametri	Apzīmējums	Artikuls	a, mm	b, mm	c, mm	Paneļa biezums
Kores uzlika, $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	TF	125 150 175 200	125 150 175 200			
Cokola apdares uzlika, $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	BF	40 60 80	40 60 80			
Stūra uzlika vertikālajai mon- tāžai $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	DF	50 80 100 120 150 200	50 50 50 50 50 50	100 130 150 170 200 250		50 80 100 120 150 200
Kājlīkšte $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	KF	50 100 150	30 30 30	50 100 150		
Iekšējā stūra uzlika $t = 0,5 \text{ mm}$, $l = 3000 \text{ mm}$ 	LF	50 75 100 150	50 75 100 150	50 75 100 150		

Pielietojuma apraksts, parametri	Apzīmējums	Artikuls	a, mm	b, mm	c, mm	Paneļa biezums
<p>Jumta lāsenis</p> 	MF		40	60		
<p>Dekoratīvā detaļa jumtam t = 0,5mm, l = 3000mm</p> 	NF	50 80 100 120 150 200	55 85 105 125 155 205	50 50 50 50 50 50		50 80 100 120 150 200
<p>Cokola detaļa t = 0,5mm, l = 3000mm</p> 	PF	50 80 100 120 150 200	20 20 20 20 20 20	50 80 100 120 150 200	20 20 20 20 20 20	
<p>Vējmala t = 0,5mm, l = 3000mm</p> 	VF	50 80 100 120 150 200	50 50 50 50 50 50	82 112 132 152 182 232	50 80 100 120 150 200	50 80 100 120 150 200

Pielietojuma apraksts, parametri	Apzīmējums	Artikuls	a, mm	b, mm	c, mm	Paneļa biezums
L – profils t = 1,5mm, l = 3000mm 	UL	50 75 100 125 150 200	50 75 100 125 150 200	50 75 100 125 150 200		
Profils logu montāžai t = 1,5mm, l = 100mm 	UDA	50 80 100 120 150 200	54 84 104 124 154 204	30 30 30 30 30 30		50 80 100 120 150 200
Detaļa jumta montāžai t = 0,5mm, l = 50mm 	JF		50	30	250	
Parapeta uzlika t = 0,5mm, l = 3000mm 	RF	50 80 100 120 150 200	80 110 130 150 180 230	114 114 114 114 114 114	52 82 102 122 152 202	50 80 100 120 150 200

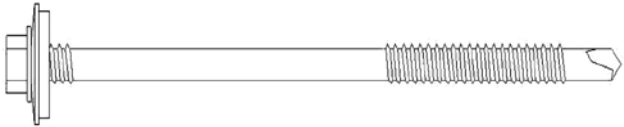


Specelementi

9.2.tabula

Blīvējošā lente kolonnām un pamatiem, pašlīmējoša no vienas puses	Artikuls	B, mm	A, mm	Piezīmes
	AS 11	30	6	Metāla un koka virsmām
	AS 12	30	10	Betona virsmām
	Blīvējums uzlikām, profiliem	Neitrāls silikons caurspīdīgs		
				

Sendvičpaneļu stiprinājumi

9.3.tabula

	Paneļa biezums	Skrūves izmērs
Pašurbjoša skrūve sendvičpaneļu stiprināšanai pie metāla konstrukcijām. Paplaķsnes \varnothing 19 mm ar EPDM starpliku	50 80 100 120 150 200	6,3 · 5,5 · 90 6,3 · 5,5 · 130 6,3 · 5,5 · 150 6,3 · 5,5 · 175 6,3 · 5,5 · 200 6,3 · 5,5 · 245
		
Pašurbjoša skrūve uzliku stiprināšanai Paplaķsnes \varnothing 14 mm ar EPDM starpliku		4,8 · 20
		
Dībelis (spike) sendvičpaneļu stiprināšanai pie betona	50 100 120 150 200	
		
Kniede uzliku stiprināšanai		
